


CARACTERISTIQUES

		STANDARD	OPTIONS DISPONIBLES
Technologie		Piston excentré Mouvex®	
Débit à 1 cSt m³/h (GPM)		1.2 (5.28)	
Cylindrée (l / cu.in)		0.0149 (0.909)	
By-pass interne		Oui	
Pompe par groupe		1	2 avec vannes de by-pass
Raccords		Brides	
Réchauffage		Non	
Dimensions mm (in.)	A	206 (8.110)	
	B	270 (10.630)	
	C	415 (16.339)	
	D	113 (4.449)	
	E	450 (17.716)	
	F	562 (22.126)	
	G	146 (5.748)	
	H	534 (21.024)	
Masse kg (lbs)		17 (37.48)	Avec 2 pompes : 47 (103.62)

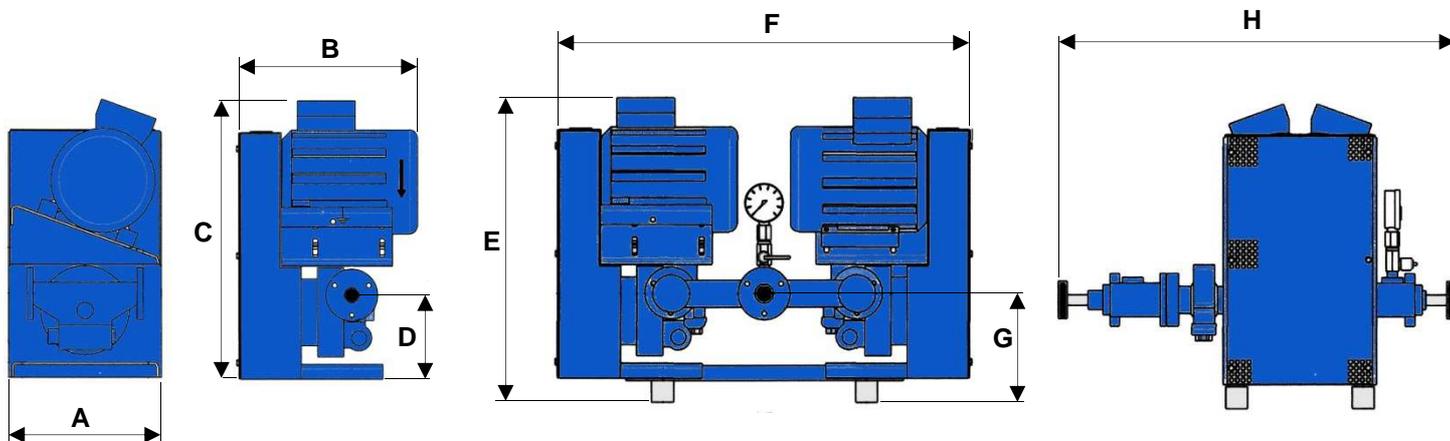

LIMITES D'UTILISATION

	MATIERES STANDARD
Température minimale °C (°F)	-10 (14)
Température maximale °C (°F)	80 (176)
Viscosité maximale cSt (SSU)	1000 (4637)
Pression différentielle maximale bar (psi)	5 (72)
Vitesse maximale (tr/min)	1400

MATIERES

DESIGNATION	MATIERE STANDARD	OPTIONS DISPONIBLES
Corps	Fonte	
Cylindre	Fonte	
Piston	Fonte	
Couvercle	Fonte	
Arbre	Acier carbone	
Bagues	Fonte traitée	
Joints	FKM	
Garniture mécanique	Bronze / inox joints FKM	